

1050/1050 S

TECHNOCUT

全自动平压平模切压痕机



www.dgm-global.com

印後加工設備
DGM 德鋼機械

TECHNOCUT

1050 / 1050 S

全自动平压平模切压痕机

TECHNOCUT 1050 全自动清废模切机。可用于大幅面模切，精确套准，高速，操作简便，快速换单，性能稳定等特征使该系列模切机成为客户的理想选择。




机型


TECHNOCUT 1050
不含清废功能。

TECHNOCUT 1050 S
含清废功能。


材料



纸张




纸盒纸板



瓦楞板

TECHNOCUT 1050 S

产品规格

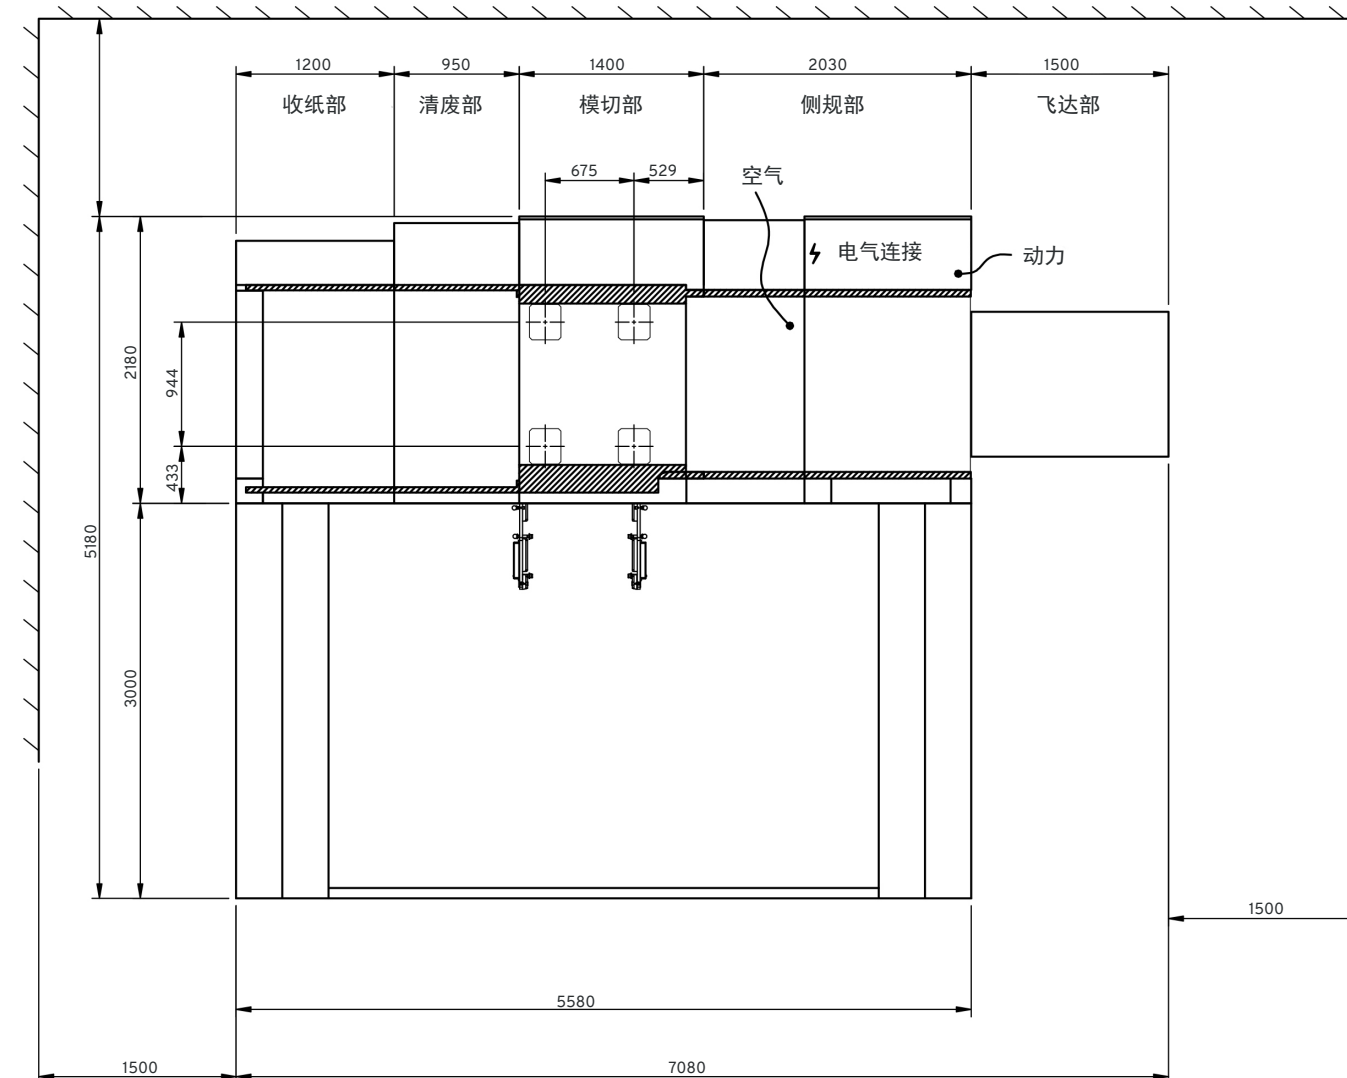

TECHNOCUT

加工材料

纸张	80 g/m ²
纸盒纸板 最大	2000 g/m ²
瓦楞板 最大	4 mm

能力

纸张大小 最小	350 x 400 mm
纸张大小 最大	740 x 1050 mm
速度	7500 张/小时
模切压力	300 Ton

转换

模切尺寸 最大	730 x 1040 mm
叼口空白 最小	9.5 mm

垛高度

飞达送纸	1650 mm
收纸	1300 mm

安装

功率	25 kw
压缩空气	6 bar
空气压缩机能量	15 m ³ /h
储气罐容量	100 L

规格和重量

模型	1050	1050 S
长度	6.13 m	7.1 m
宽度	4.28 m	4.28 m
高度	2.45 m	2.45 m
重量	16 Ton	17 Ton

组成



1

飞达部

- 全自动不停机给纸系统。
- 托板或堆纸台车直接给纸。
- 4吸4送强力飞达头，可大范围处理从卡纸到瓦楞纸不同厚度的材料，保证给纸准确，可靠，平稳。
- 双张检测系统。



2

侧规部

- 8条输送皮带。
- 2套推, 拉侧规系统。
- 4个可独立调节高速前规。



3

模切部

- 封闭板框采用中心定位系统，实现模切板快速定位。
- 5mm厚模切板。
- 压力调节机构，可以通过操作屏轻松调节压力。配有压力超载保护系统。
- 自动, 手动润滑系统。
- 5/7组轻质牙排。
- 换版支臂。
- 气动锁紧板框装置。



4

清废部

- 优化凸轮运动曲线，保证稳定精准的清废动作。
- 采用快速锁紧系统及中心定位系统，满足高精度排废要求。



5

收纸部

- 不停机收纸系统。

www.dgm-global.com

info@dgm-global.com

电话 (86) 0752-277 37 80

传真 (86) 0752-277 37 78

中国广东省惠州市惠环工业园区

惠州市德钢机械有限公司

印後加工設備
ADGM 德鋼機械

