


650 / 800 / 1100

SMARTFOLD

全自动糊盒机

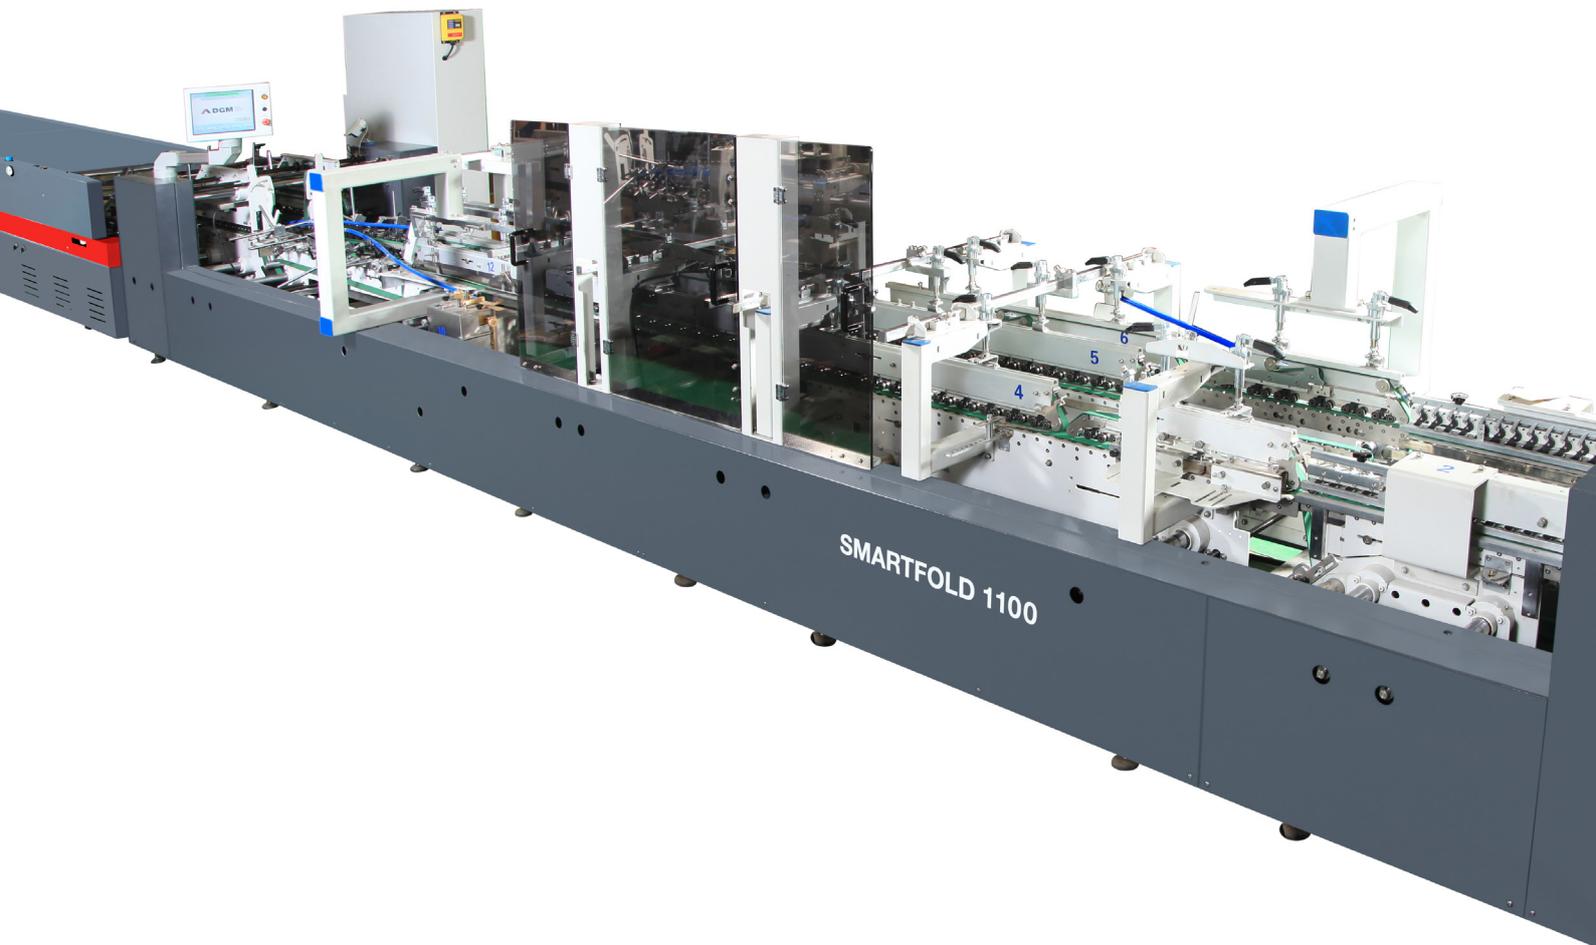

www.dgm-global.com

印後加工設備
DGM 德鋼機械

SMARTFOLD 全自动糊盒机

650 / 800 / 1100

高速全自动糊箱机

SMARTFOLD 尤其对大中型包装企业，商业印刷厂，适用于中小幅面糊盒。简单而巧妙的设计使 SMARTFOLD 系列糊盒机成为新型糊盒客户的理想选择，在使用过程中深受客户青睐。标准机型可生产直线盒、预折及勾底盒，可另加装生产四六角功能。



机型

SMARTFOLD 650 PC

全自动糊盒机，适用于直线盒，锁底盒，双侧边贴盒等盒型。


SMARTFOLD 800 PC / 1100 PC

适用于生产直线盒，锁底盒及双侧边贴盒等。


SMARTFOLD 800 SL / 1100 SL

适用于生产直线盒，锁底盒，双侧边贴盒，四角盒和六角盒等。

材料



塑料




纸盒纸板




瓦楞板


生产盒型




直线盒




锁底盒




双边盒



四角盒




带盖四角盒



六角盒




组成

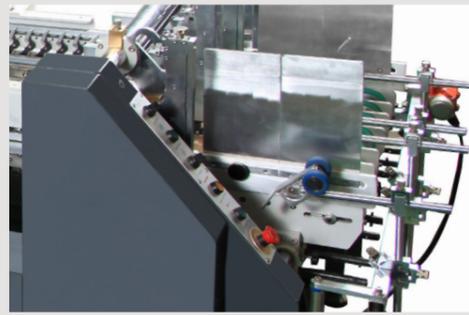

1

飞达部

- 独立电机驱动变速马达。
- 可调节振动马达。
- 飞达侧挡板可宽度方向微调。
- 6/6/8条橡胶出纸带。
- 2套可调节飞达刀。

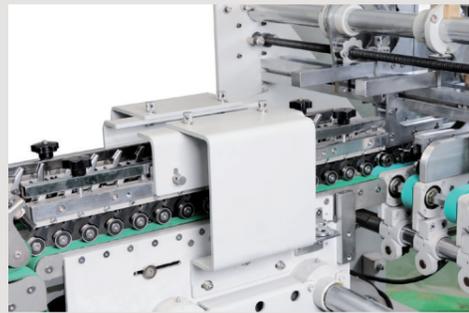

2

侧规部


- 独立可调节侧规，与墙板不平行的下托架拉伸纸张沿着一个平行导向装置输送，确保纸张平行对齐。



3

预折叠部


- 左上胶襟180°预折。
- 第三条压痕线135°预折。
- 第一，三条压痕线预折打开装置。

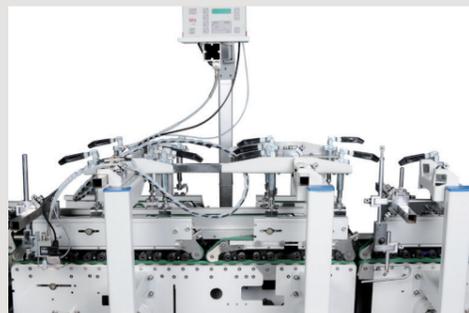

4

锁底部

- 整套前襟锁底装置，确保锁底动作顺利准确。
- B型锁底盒附件。

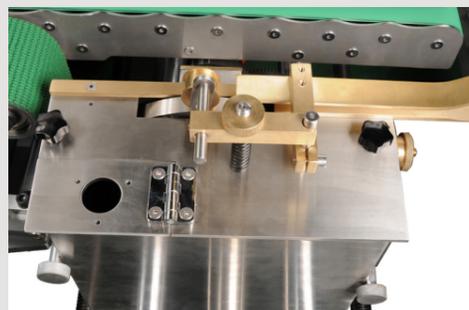

5

下糊盒单元

- 左侧下胶箱。
- 方便拆卸与清洁。
- 上端电子喷胶系统。



6

本折部

- 顺利准确完成第二折线，第四折线180°结合。
- 拐带180°可调，并可独立调速。
- 两套托架采用25mm底带和30mm拐带。
- 宽度方向可调节重型压辊。（选配装置）



7

压着部

- 上下托架单独驱动，有利于单独调节长度。
- 配有皮带张紧自动调节系统。
- 连续自动积盒方式确保盒子整齐进入输送部，节奏流畅。



8

输送压力部

- 输送压力部的速度可以根据主机速度配合光电器自动或手动调节。
- 根据不同盒子长度，上输送压力部可前后移动。
- 整部总长5.5m，有效输送长度为3.1m。
- 气动压力调节系统。

组成 800 / 1100



9

反勾装置

- 智能伺服电机驱动控制的电子反勾系统。折钩安装在两个独立控制的伺服轴上，精确导向折叠所有的盒襟。



10

Servo-motor of back folding device


- Two driven shafts allow a precise fold of the rear flaps. Easy to setup through the main touchscreen.

SMARTFOLD

650 / 800 / 1100



SMARTFOLD 1100

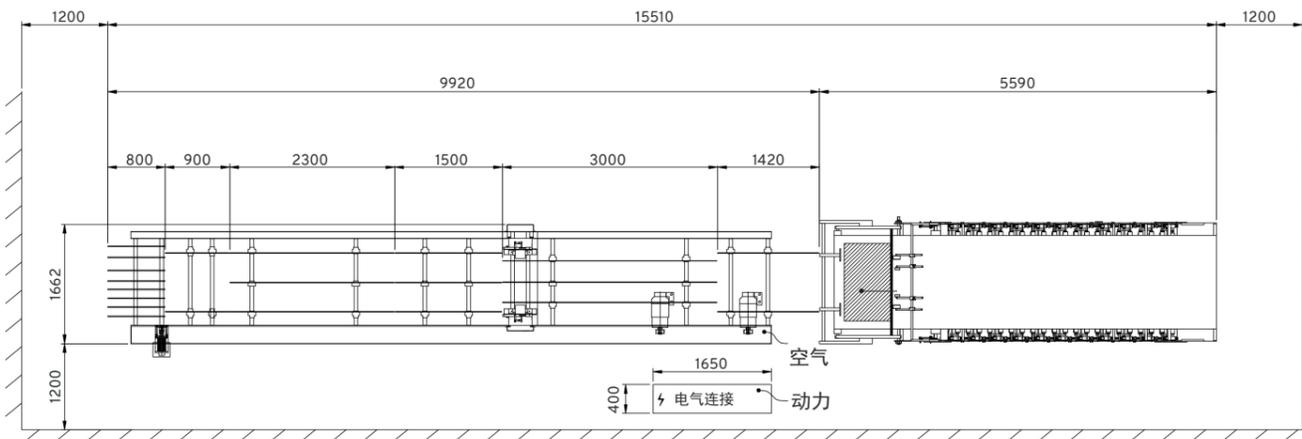

产品规格

SMARTFOLD	650	800	1100
加工材料			
纸盒纸板 最大	800 g/m ²	800 g/m ²	800 g/m ²
瓦楞板类型	N, E & F	N, E & F	N, E & F
能力			
速度 最大	400 m/min	400 m/min	400 m/min
点动速度	20 m/min	20 m/min	20 m/min
盒子折叠后厚度 最大	12 mm	20 mm	20 mm
最大出纸宽度	650 mm	800 mm	1100 mm
规格和重量			
长度	13.23 m	PC 15.51 m SL 15.51 m	PC 15.51 m SL 15.51 m
宽度	1.44 m	1.36 m 1.47 m	1.66 m 1.77 m
高度	1.3 m	1.4 m 1.4 m	1.4 m 1.4 m
重量	6.5 Ton	7.2 Ton 7.5 Ton	7.8 Ton 8 Ton
安装			
连接电荷	17 kW	22 kW 28 kW	22 kW 28 kW
压缩空气	6 bar	6 bar 6 bar	6 bar 6 bar
空气压缩机能量	10 m ³ /h	10 m ³ /h 10 m ³ /h	10 m ³ /h 10 m ³ /h
储气罐容量	60 L	60 L 60 L	60 L 60 L

生产盒型

	650	800	1100
直线盒	A: 126 - 650 mm B: 100 - 500 mm E: 58 - 320 mm	A: 126 - 800 mm B: 60 - 800 mm E: 58 - 380 mm	A: 126 - 1100 mm B: 100 - 800 mm E: 58 - 530 mm
锁底盒	A: 146 - 650 mm B: 110 - 500 mm E: 68 - 320 mm	A: 146 - 800 mm B: 110 - 800 mm E: 68 - 368 mm	A: 146 - 1100 mm B: 110 - 800 mm E: 68 - 518 mm
双边盒	A: 200 - 650 mm B: 100 - 500 mm D: 30 - 150 mm E: 80 - 530 mm	A: 200 - 800 mm B: 100 - 800 mm D: 30 - 150 mm E: 80 - 680 mm	A: 200 - 1100 mm B: 100 - 800 mm D: 30 - 150 mm E: 80 - 980 mm
四角盒		A: 140 - 750 mm B: 140 - 800 mm H: 25 - 150 mm	A: 140 - 1050 mm B: 140 - 800 mm H: 25 - 150 mm
带盖四角盒		A: 250 - 800 mm B: 140 - 800 mm H: 25 - 150 mm	A: 250 - 1020 mm B: 140 - 800 mm H: 25 - 150 mm
六角盒		A: 250 - 720 mm B: 140 - 800 mm H: 25 - 150 mm	A: 250 - 1020 mm B: 140 - 800 mm H: 25 - 150 mm

www.dgm-global.com

info@dgm-global.com

电话 (86) 0752-277 37 80
传真 (86) 0752-277 37 78

中国广东省惠州市惠环工业园区

惠州市德钢机械有限公司

印後加工設備
ADGM 德鋼機械

